

POARTA BATANTA YK-PB302B



Despre

YK-PB302 este o gama de porti batante, complet automate, menite sa controleze accesul persoanelor in locatii cu securitate medie sau scazuta, cum ar fi cladiri de birouri, institutii de invatamant, spatii comerciale s.a.

Gama de porti batante YK-PB302 cuprinde module simple si module duble ce pot fi combinate pentru formarea unei sau a mai multor cai de acces. Corpul din inox satinat, bratele din sticla acrilica si LED-urile indicatoare le ofera un aspect elegant, putand fi imbinate cu usurinta cu elementele de design ale unei cladiri moderne.

Functia de urgenta permite deschiderea automatata la caderea tensiunii sau in cazul unei urgente, pentru evacuarea in siguranta a persoanelor aflate in cladire.


Echipamentul este destinat utilizarii in spatii ferite de ploaie.

Caracteristici


- **Mecanism complet automat, servo-motor fara perii, ambrelaj**
- **Puncte multiple de blocare**
- **Senzori fotoelectrici pentru o pozitionare precisa a bratelor**
- Senzori IR inclusi anti-blocaj si anti-prindere (6 perechi)
- Control pentru viteza, pozitia bratelor si forta de deschidere
- Integrare facila cu sistemele de control acces
- Carcasa din inox si brate din sticla acrilica
- Mecanism robust
- Auto-detectie defectiuni
- Functie anti-coliziune
- Inchidere si deschidere automata
- Auto-blocare la impingere si resetare automata
- Anti-tailgate
- Alarma luminoasa si sonora pentru trecere neautorizata, anti-prindere si la trecerea neautorizata in spatele unei alte persoane
- Temporizare ajustabila pentru inchidere automata
- Indicatori optici directie deplasare
- Spatiu dedicat pentru cititoare RFID
- Intrari contacte pentru control acces extern, sincronizare, urgenta
- Fail-safe (bratele raman deschise la intreruperea alimentarii)

Moduri de operare

- Trecere unidirectionala, pentru o singura persoana
- Trecere bidirectionala, pentru cate o singura persoana
- Trecere libera intr-o anumita directie prestata
- Trecere libera in ambele directii
- Trecere blocata in ambele directii

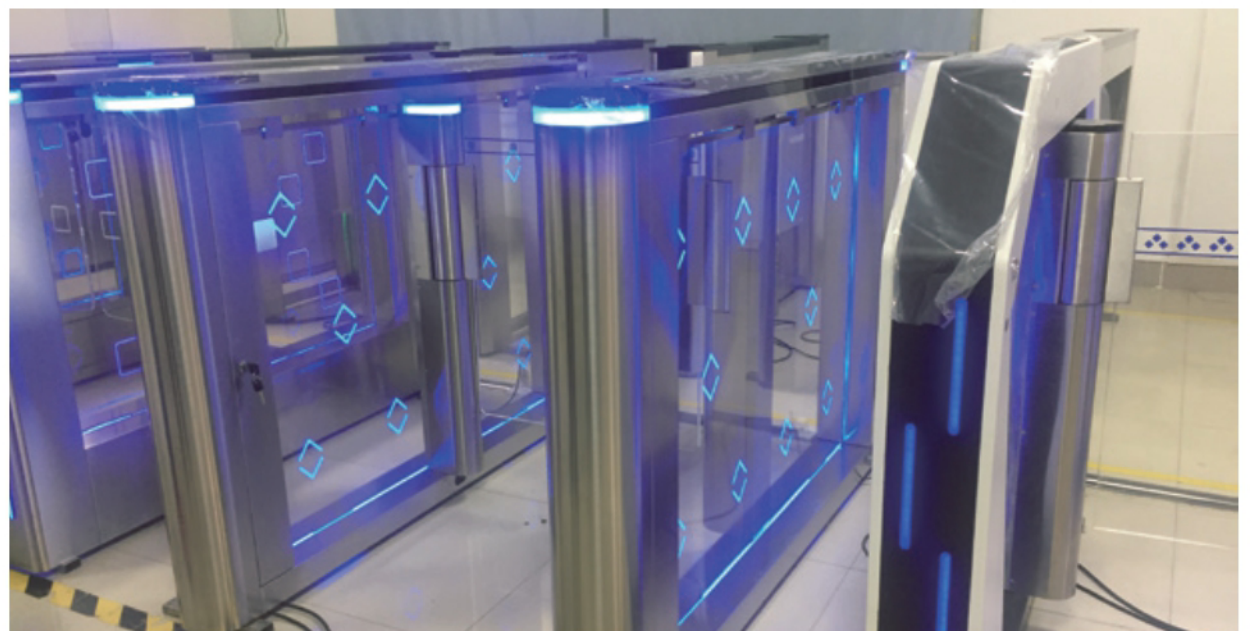

Dimensiuni

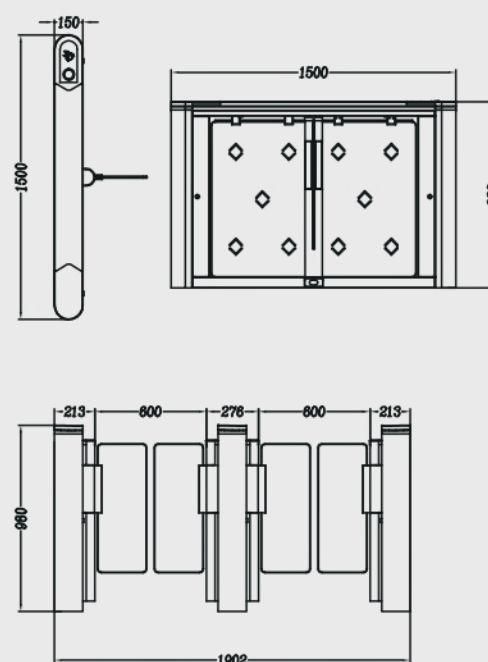

Specificatii tehnice

Alimentare	100-240 Vac, 50-60 Hz
Tensiune de functionare	24Vcc
Consum	35 W (motor), 150 W (total)
Temperatura/ Umiditate	-25° C ~ +70° C/ <90% (fara condensare)
Comanda	Impuls <500ms (NO-uscata)
Timp raspuns deschidere	0.3 secunde
Latime cale de trecere	≤ 600mm
Capacitate treceri	35 persoane/minut
Protectie intemperii	IP 44
Material	Otel inoxidabil, sticla acrilica
Dimensiuni	1500(L) x 980(H) x 150(l)mm
Masa	62 kg